

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работ очистите ключ от пыли и грязи, смажьте подвижные соединения и неокрашенные детали машинным маслом.

Храните смазанный ключ в сухом и чистом помещении. Перед началом работ протрите ключ насухо.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи _____ Продавец _____
(число, месяц прописью, год) (подпись или штамп)

(Штамп магазина)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует надёжную и безаварийную работу ключа при условии правильной работы и обслуживания в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей инструкции по применению.

Гарантийный срок эксплуатации – 9 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть.

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.
Офис 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, КНР

Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 394026, Воронеж, ул. Текстильщиков, дом 2д, каб.17..Тел./факс: (473) 239-03-33; E-mail: opt@enkor.ru




ООО "ЭНКОР – Инструмент - Воронеж"

СЕРИЯ «САНТЕХНИК»

КЛЮЧ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ

инструкция по применению

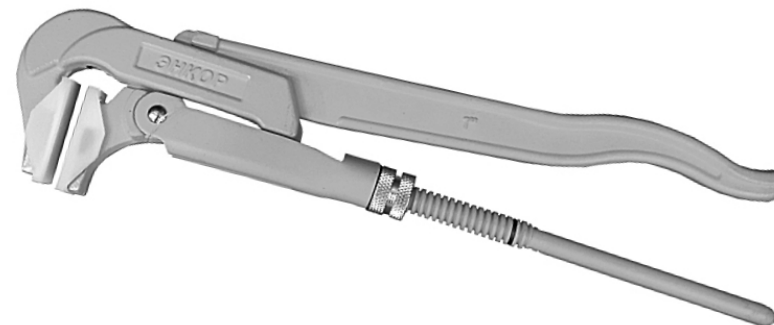

Артикул 19991

РОССИЯ ВОРОНЕЖ

www.enkor.ru

Уважаемый покупатель! Вы приобрели рычажный ключ для сантехнической арматуры, изготовленный в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж».

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ключ с гладкими губками предназначен для закрепления, при монтаже деликатной сантехнической арматуры (запорная, фитинги, гайки, фурнитура и т.д.) и декоративных изделий размером до 25 мм.

2. УСТРОЙСТВО

- | | | |
|----------------------|------------|-------------------------------|
| 1. Подвижный рычаг | 4. Губки | 7. Гайка |
| 2. Неподвижный рычаг | 5. Ось | 8. Рукоятка подвижного рычага |
| 3. Накладки на губки | 6. Поводок | L. Максимальный размер (зева) |

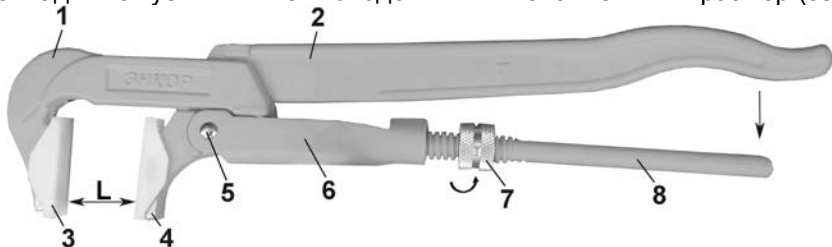


Рис.1

3. РЕГУЛИРОВКА

Для регулировки зева губок ключа в соответствии с размером используемой арматуры (изделия) необходимо вращать гайку (7); при этом перемещается подвижный рычаг (1). При использовании ключа с арматурой одинакового размера или перехвате (вращение за несколько приёмов) ключ не нуждается в повторной регулировке.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Перед выполнением работ очистите губки ключа и устанавливаемую арматуру.

4.2. Вращая гайку (7), установите расстояние между губками ключа в соответствии с размером устанавливаемой арматуры (изделия).

4.3. Разведите рычаги и установите ключ на арматуру (изделие).

Внимание: Направление вращения определяется установкой ключа в положении прикладывания усилия на неподвижный рычаг (2) к рукоятке подвижного рычага (8).

4.4. При маленьких размерах устанавливайте ключ так, чтобы контакт арматуры (изделия) находился посередине губок ключа.

4.5. Максимально сжимая неподвижный рычаг (2) и рукоятку подвижного рычага (8), гайкой (7) установите надёжный контакт губок ключа с устанавливаемым изделием.

ПОМНИТЕ! После неправильной установки гайки (8) при значительном усилии сжатия неподвижного рычага (2) и рукоятки подвижного рычага (8) может произойти деформация изделия (смятие).

4.6. Удерживайте неподвижный рычаг (2) и рукоятку подвижного рычага (8) кистью руки с постоянным усилием. Не перекашивайте ключ, аккуратно и плавно поворачивайте его по направлению от неподвижного рычага (2) к рукоятке подвижного рычага (8).

4.7. Для освобождения ключа или для перехвата необходимо развести неподвижный рычаг (2) и рукоятку подвижного рычага (8). Установите ключ в удобном положении, повторите пункты 4.4 - 4.6.

4.8. Для вращения в обратном направлении необходимо переустановить ключ в зеркальном положении, Рис. 1.

4.9. Перед каждым захватом проверьте и, при необходимости, очистите губки ключа и поверхности монтируемой арматуры (изделия).

ВНИМАНИЕ! При откручивании или закручивании на местах контакта с ключом могут остаться следы от губок. При работе с декоративными изделиями используйте пластиковые накладки на губки.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При выполнении монтажных работ необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты - защитные очки и перчатки.

ВНИМАНИЕ! Используйте ключ только по назначению.

Медленно увеличивайте прилагаемое усилие вращения. Надёжно удерживайте ключ.

Запрещается:

- изменять конструкцию;
- применять дополнительные рычаги для увеличения усилия, ударять молотком по рукоятке ключа. Это может привести к его поломке.
- откручивать или закручивать элементы трубопровода подачи воздуха, газов и жидкостей под давлением;
- откручивать или закручивать элементы трубопровода электропроводки под напряжением;
- нагревать ключ и его элементы. Это может привести к локальному отпуску термической обработки и, как следствие, к его деформации или поломке.

Ключ должен быть чистым и сухим.

Не используйте ключ с изношенными или деформированными губками, что не обеспечивает надёжный захват. Критерием предельного состояния ключа является поломка или деформация рабочей части губок (не обеспечивает надёжный захват).

Ключ и его детали, вышедшие из строя и не подлежащие к дальнейшей эксплуатации, необходимо сдавать на специальные приёмные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшие из строя узлы и детали в бытовые отходы.

ВНИМАНИЕ! Невыполнение правил техники безопасности может стать причиной тяжелой травмы.

Назначенный срок службы – 5 лет.